


等级	一般公差(±)		
	1	2	3
尺寸			
4以下	0.1	0.05	0.03
4 ~ 16	0.15	0.1	0.06
17 ~ 63	0.25	0.15	0.1
64 ~ 125	0.4	0.2	0.15
126 ~ 250	0.6	0.25	0.2
250以上	0.9	0.4	0.3

1

型号 (Part No)	WS7040AL-12-X200		SYM.
电压 (Voltage)	12VDC		
风口完全敞开(Free-blowing)			
转速 (Speed)	>33,000rpm		
电流 (Current)	<5.5A		
风量 (Air Flow)	>13m³/h		
风口完全闭合 (At static pressure)			额定工作点(At Working Point)
			风压(Air Pressure)
			4.5Kpa
转速 (Speed)	>39,000rpm		转速 (Speed)
			>35,000rpm
电流 (Current)	<3.0A		电流 (Current)
			<3.8A
风压(Air Pressure)	>5.5Kpa		风量 (Air Flow)
			>6.4m³/h


2

SYM.	DATE	ECN NO.	DESCRIPTION	DWN.	CHKD.	APPD.

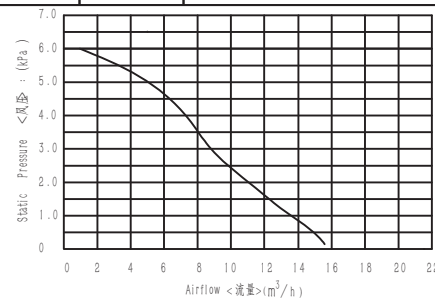

Wiring diagram			接线顺序	
HX25002-5Y				
Pin 1	26AWG	Red	红色	+5V
Pin 2	26AWG	Purple	紫色	Hall A
Pin 3	26AWG	Green	绿色	Hall B
Pin 4	26AWG	Grey	灰色	Hall C
Pin 5	26AWG	Black	黑色	GND
HX39600-3Y				
Pin 1	22AWG	Yellow	黄色	Phase A
Pin 2	22AWG	Blue	蓝色	Phase B
Pin 3	22AWG	White	白色	Phase C

A

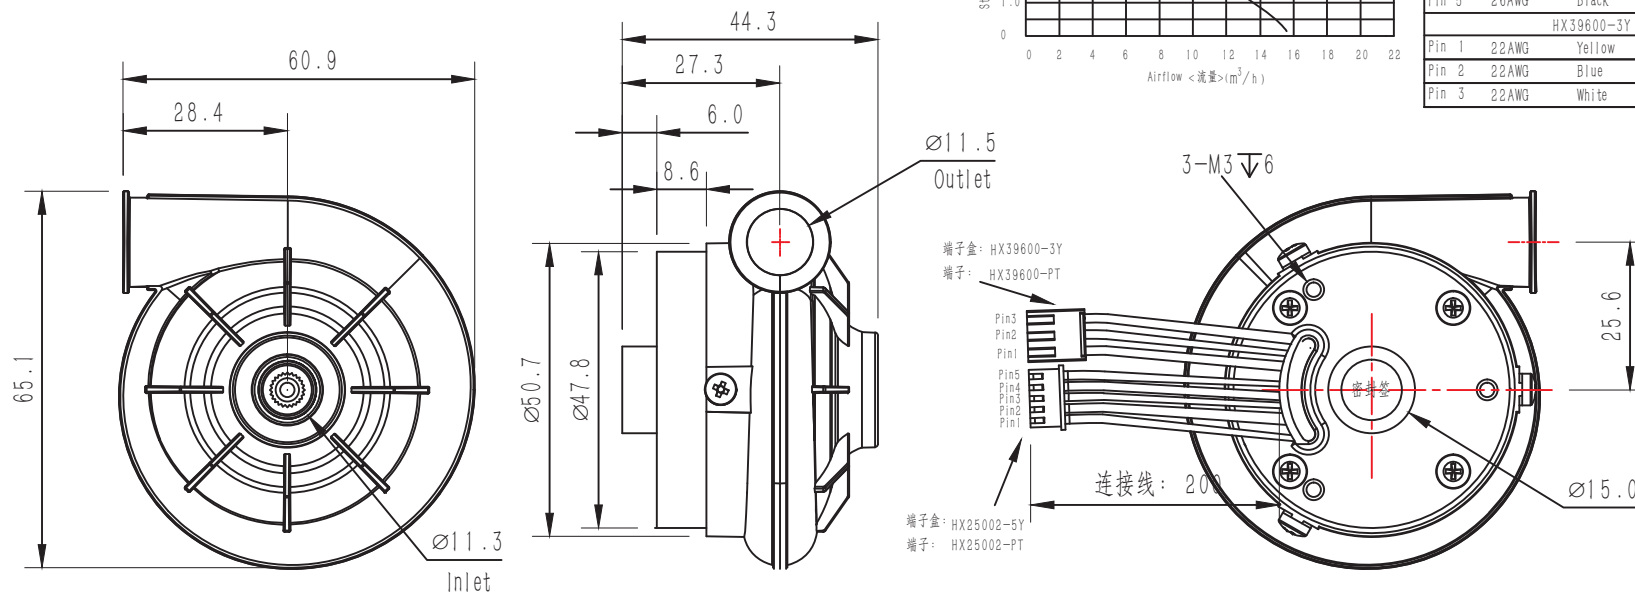

A

B

B



设计 DESIGNED	李泽2019.10.23	标准化 NORMALIZED		总成件号 ASSEMBLY PART NO.:		件号 PART NO.:	
校对 COLLATED	张红波	审核 CHECKED	余首林	WS7040AL-12-X200			
工艺 CRAFT		批准 APPROVED	刘雪波	总成件名 ASSEMBLY PART NAME:		件名 PART NAME:	
				WS7040AL-12-X200 总装图			
单位 UNIT		数量 QTY	重量 WEIGHT	比例 SCALE	版本 REV.	材料 MATERIAL:	
mm							
页面 SHEET:		OF		1	1	投影法 PROJECTION:	
						第一角法	

版权声明: 以上公开资料属宁波东莱机电有限公司所有。此图纸仅用于工程信息。未经宁波东莱机电有限公司允许, 相关资料不可使用, 也不可用于生产目的。

Wonsmart

宁波东莱机电有限公司

NINGBO WONSMART MOTOR FAN CO., LTD

记号 SYMBOL: ◇—关键尺寸(KEY DIMENSION), △—1...版本变更尺寸(REV. MODIFY DIMENSION)。