


等级 尺寸	一般公差(±)		
	1	2	3
4以下	0.1	0.05	0.03
4 ~ 16	0.15	0.1	0.06
17 ~ 63	0.25	0.15	0.1
64 ~ 125	0.4	0.2	0.15
126 ~ 250	0.6	0.25	0.2
250以上	0.9	0.4	0.3

1


型号<Part No>	WS8045-24-X200
电压<Voltage>	21VDC
风口完全敞开< At Free Blowing >	
转速<Speed>	37,500±5%rpm
电流<Current>	8.8±10%A
风量<Air flow>	39±5m ³ /h
风口完全封闭 < At Static Pressure >	
转速<Speed>	43,000±5%rpm
电流<Current>	3.3±10%A
风压<Air pressure>	12.7±5%kPa
额定工作点 < At Working Point >	
风压<Air pressure>	8kPa
转速<Speed>	39,000±5%rpm
电流<Current>	7.3±10%A
风量<Air flow>	25±5% m ³ /h

2

SYM.	DATE	ECN NO.	DESCRIPTION	DWN.	CHKD.	APPD.

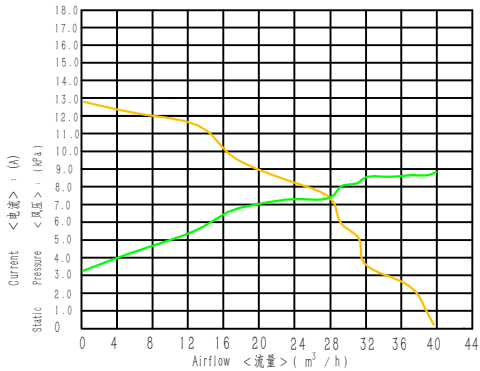

Wiring diagram			接线顺序	
HX25002-5Y				
Pin 1	26AWG	Red	红色	+5V
Pin 2	26AWG	Purple	紫色	Hall A
Pin 3	26AWG	Green	绿色	Hall B
Pin 4	26AWG	Grey	灰色	Hall C
Pin 5	26AWG	Black	黑色	GND
HX39600-3Y				
Pin 1	20AWG	Yellow	黄色	Phase A
Pin 2	20AWG	Blue	蓝色	Phase B
Pin 3	20AWG	White	白色	Phase C

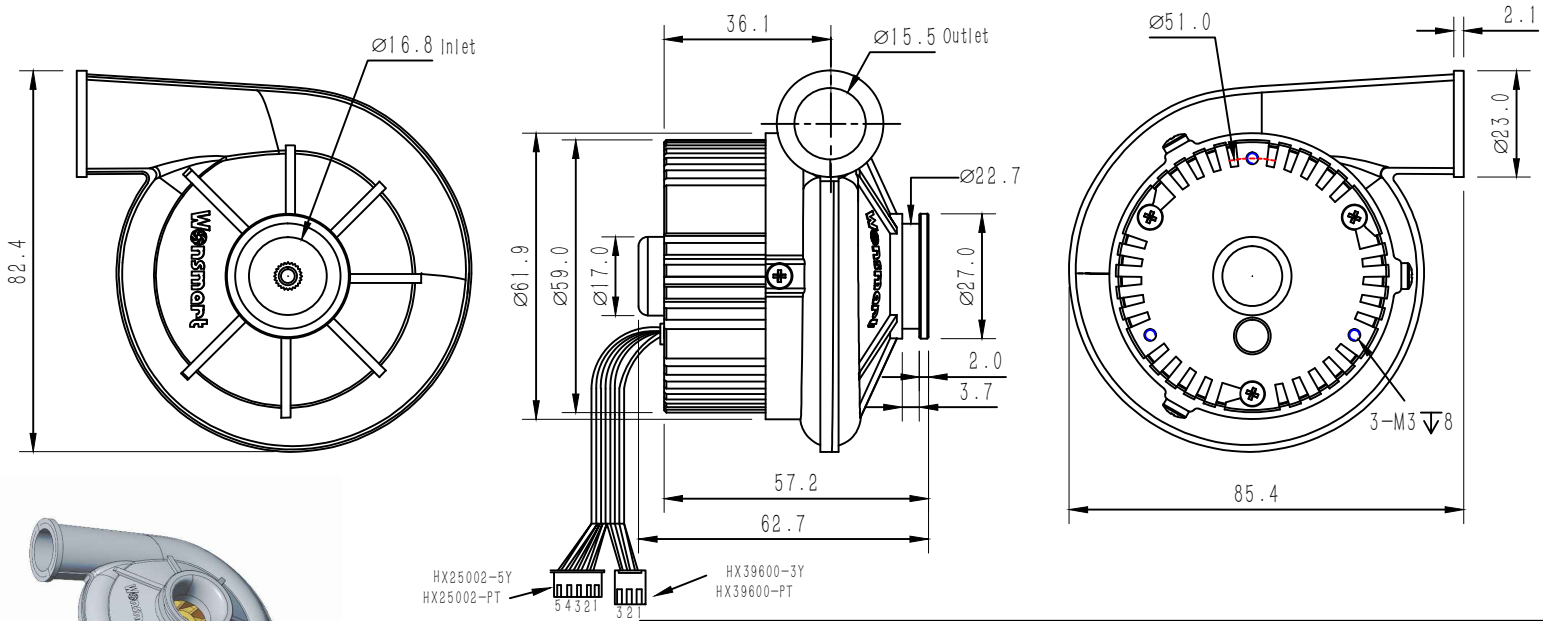

设计 DESIGNED	李泽2021.1.21	标准化 NORMALIZED		总成件号 ASSEMBLY PART NO.: WS8045-24-X200		件号 PART NO.:	
校对 COLLATED	张红波	审核 CHECKED	余首林	总成件名 ASSEMBLY PART NAME: WS8045-24-X200总装图		件名 PART NAME:	
工艺 CRAFT		批准 APPROVED	刘雪波	单位 UNIT	数量 QTY	重量 WEIGHT	比例 SCALE
 宁波东莱机电有限公司 NINGBO WONSMART MOTOR FAN CO., LTD				版本 REV.	材料 MATERIAL:		
				mm	投影法 PROJECTION:		
				页面 SHEET:	OF	1	1
				第一角法			

版权声明：以上公开资料属宁波东莱机电有限公司所有。此图纸仅用于工程信息。未经宁波东莱机电有限公司允许，相关资料不可使用，也不可用于生产目的。

Wonsmart
宁波东莱机电有限公司
NINGBO WONSMART MOTOR FAN CO., LTD

记号 SYMBOL: ◇—关键尺寸(KEY DIMENSION), △—1...版本变更尺寸(REV. MODIFY DIMENSION)。